


## DMEM

### Príslušenstvo

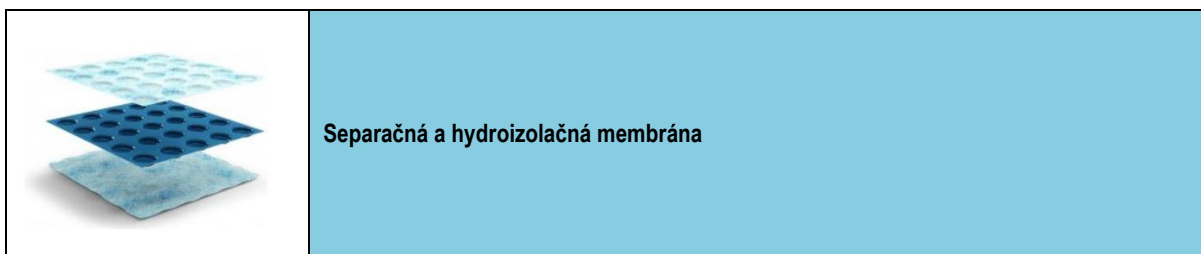

#### POUŽITIE:

- Prenesenie konštrukčných pohybov do membrny - funkcia separačnej vrstvy, eliminuje prenos do dlažby.
- Použitie vhodné pre kladenie veľkých formátov v interiéri a exteriéri.
- Odpadá nutnosť rezania dlažby nad dilatáciami v betónovom potere (konštrukčné dilatácie nutné priznať) a narušovať tak škáre rez veľkých formátov. Medziľahlú dilatáciu v položenej dlažbe je nutné dodržať.
- Vhodné pri kladení na kritické podklady – praskliny v betóne alebo existujúcej dlažbe. Odpadá nutnosť jej odstránenia, šetrí čas aj náklady pri rekonštrukciách.
- Vhodné pri kladení na OSB a Cetrís dosky.
- Úspora času pri inštalácii dlažby na práve realizovanom potere podlahy. Odpadá technologická pauza na vyzretie betónu (28 dní), po 2-4 dňoch možno kladenie dokončiť v jednom kroku až po vyškárovanie.
- Dobre rozvdza teplo do dlažby pri použití podlahového vykurovania. Možno znížiť kryciu dosku nad teplovodným kúrením na minimálnu hrúbku 15 mm.
- Rozvdza paru a vlhkosť cez membrnu a nevytvra tlak na dlažbu.
- Rovnomerne distribuuje bodov zažu na dlažbu do okolia.
- Pri dodržaní systmovch požiadaviek pln hydroizolačnú funkciu (kpeľne, kuchyne, wellnes).

FARBA : modr.

ZLOŽENIE : Membrna z polyetylnu s kruhovmi dutinami, obalen po obidvoch stranch netkanm polypropylnovm termotvarovanm materilom.

#### TECHNICKE PARAMETRE :

Formt	30 x 1 m
Hrbka	3 mm

#### PRPRAVA PODKLADU :

Podklad mus byť pevn, rovn, such a čist. Vhodn podklady pre priame kladenie s všetky minerln podklady (cementov alebo anhydritov potery). Tieto penetrujeme v predpísanom riedení pripravkom **P202**, pre veľmi nasiakav pripravkom **P201** bez riedenia. Nerovnosti podkladu do 15 mm riešime vyrovnvacou samonivelačnou hmotou **LE30** alebo **LE20**. Pre montž na dreven podklady (OSB, Cetrís dosky) je vhodné použiť kontaktn mostik **P203**. Doskov podlahov konštrukcie musia byť zaisten v strihu (pero – držka). Odporujeme montž dvoch vrstiev dosiek, pokladan na vzbu škr a nsledne dokonale spojen preskrutkovanm.

LASSELSBERGER, s.r.o.  
Adelova 2549/1  
320 00 Plzeň - Jižn Předmst  
Czech Republic

TEL +420 378 021 111  
FAX +420 378 021 119  
E-MAIL info@rako.cz  
WEB www.rako.cz

BANKOVN SPOJEN: Česk spořitelna, a.s.  
6221912/0800  
IČ 25238078  
DIČ CZ25238078

#### SPRACOVANIE :

Montáž **DMEM** membrány sa realizuje nanosením jemného flexibilného lepidla **AD535** na rovný podklad 6 mm zubovou stierkou. Pre urýchlenie kladenia je možné použiť rýchlo tvrdnúce lepidlo **AD590**. Rolka sa rozvinie (kruhovú dutinu smerujú hore) a celoplošne sa vtlačí do lepiaceho lôžka najlepšie valčekom. Kontrolu 100% priľnutia zrealizujeme jej zdvihnutím. Membránu režeme kobercovým nožom a kladíme tesne k sebe. Vo vlhkých a mokrych priestoroch nahrádza **DMEM** hydroizoláciu a je nutné jej spoje ochrániť pružnou páskou **SE5** v šírke 120-150mm, ktorú vkladáme do hydroizolácie **SE3** alebo **SE6**. Keramická dlažba sa kladie priamo na **DMEM** membránu flexibilným lepidlom **AD530** alebo **AD531**. Plochu škárujeme flexibilnou hmotou **GFDRY** alebo **GFBIO**. Dilatačné škáry realizujeme trvale pružným tmelom **ASI** alebo polyuretánom **SAB** s použitím podkladových povrazcov **PES**.

#### UPOZORNENIE:

- Dodržujte opatrenia k ochrane proti úrazom a zdravia, ktoré vyplývajú zo smerníc ochrany zdravia a popisu v návode použitia.
- Správne a tým úspešné použitie nášho výrobku nepodlieha našej kontrole. Garancia za kvalitu našich výrobkov preto môže byť prevzatá len v rámci našich predajných a dodávateľských podmienok.
- Nespotrebované zvyšky možno likvidovať ako ostatný odpad.

#### BEZPEČNOSŤ A HYGIENICKÉ PREDPISY:

Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečná látka.

**SKLADOVANIE:** Skladujte v suchu. Exspirácia je bez obmedzení.

**EXPEDÍCIA:** Rola obsahuje 30 m<sup>2</sup>. Paleta = 8 rolí.

#### KVALITA:

- Kvalita je trvalo kontrolovaná v laboratóriách výrobcu.
- Distribútor uplatňuje certifikovaný systém managementu kvality podľa ISO 9001.

**DISTRIBÚTOR:** LASSELSBERGER, s.r.o., Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň – Jižní Předměstí, Česká republika

**PLATNOSŤ:** Od 1. 11. 2019

Vyhradzujeme si právo vykonať zmeny, ktoré sú výsledkom technického pokroku. Týmto vydaním strácajú platnosť všetky predchádzajúce vydania.